

## Instrucciones de Instalación

ALPU Lite  
ALPU-L130



800.882.9110 | 208.772.8515 | [www.transtector.com](http://www.transtector.com)

an INFINIT<sup>®</sup> company

### Advertencia

La unidad debe estar correctamente conectada a tierra antes de su uso. Si no lo hace, la garantía quedará anulada y el equipo podría resultar dañado.

Gracias por su reciente compra de nuestra solución de protección contra sobretensiones.  
Su satisfacción con nuestro producto y servicio es importante para nosotros. Si tiene alguna pregunta, comentario o duda, póngase en contacto con nosotros en el 800.882.9110 o visite nuestro sitio web en [www.transtector.com](http://www.transtector.com). Esperamos seguir atendiendo sus necesidades de protección.

# Instrucciones de Instalación

## ALPU Lite ALPU-L130

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE PARED

1. Las aberturas para los cables deben estar orientadas hacia el suelo.
2. Abra la tapa de la unidad para acceder a los orificios de montaje en la pared (véase la figura 1).
3. Utilice de 2 a 4 tornillos M3.5 (o #6) para fijar la unidad a la superficie deseada. Si se utilizan sólo 2 fijaciones, instélaslas según los siguientes pares (1,1), (2,2) o (3,3). (Vea la Figura 2 para las configuraciones de los sujetadores).
4. No apriete los tornillos a un par superior a 1 Nm (8,8 in-lbf)  $\pm 10\%$ .

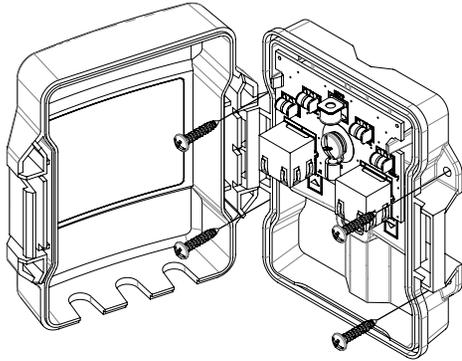


Figura 1 - Instalación en la pared

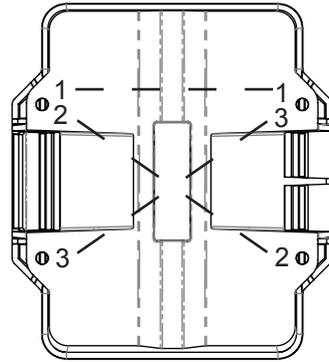


Figura 2 - Configuración de la fijación

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE EN POSTE

1. Las aberturas para los cables deben estar orientadas hacia el suelo.
2. Deslice la abrazadera de la manguera o la cinta de sujeción a través de las dos ranuras de la parte posterior de la unidad (véase la figura 3).
3. Alinee el canal de la unidad con el poste y asegúrelo con la abrazadera de la manguera. No apriete demasiado la abrazadera de la manguera, ya que podría dañar las barras de plástico de la zona de la abrazadera de la unidad.

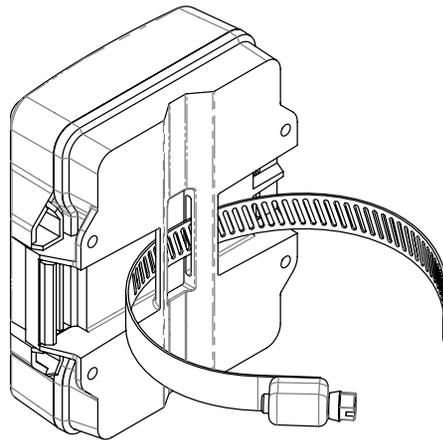


Figura 3 - Instalación en poste

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL CABLE

ADVERTENCIA - La terminal de tierra debe fijarse cómo se indica a continuación para garantizar el correcto funcionamiento del producto.

1. Asegure la terminal de tierra con un tornillo M5 (#10) (suministrado como se instala con la unidad). Aplique un par de apriete de 1 Nm (8,8 in-lbf)  $\pm 10\%$  (véase la figura 4).
2. Verifique que cada cable esté alineado con la abertura directamente debajo de su respectivo punto de conexión al cerrar la tapa.
3. La tapa debe cerrarse a presión.

### INFORMACIÓN SOBRE EL ICONO

1. Hay tres iconos visibles cuando la unidad está abierta (véase la figura 5). El icono situado en el centro denota la orientación de la unidad.
2. El icono con la flecha hacia arriba indica la entrada de la señal sin protección, mientras que el icono con la flecha hacia abajo indica la transmisión de la señal protegida.

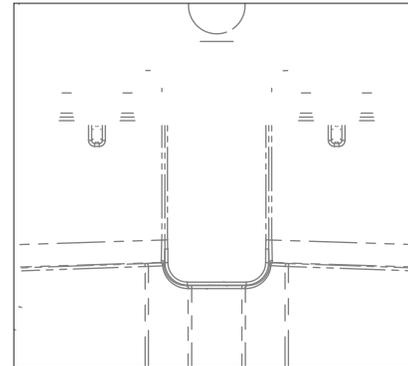


Figura 5 - Información de los iconos

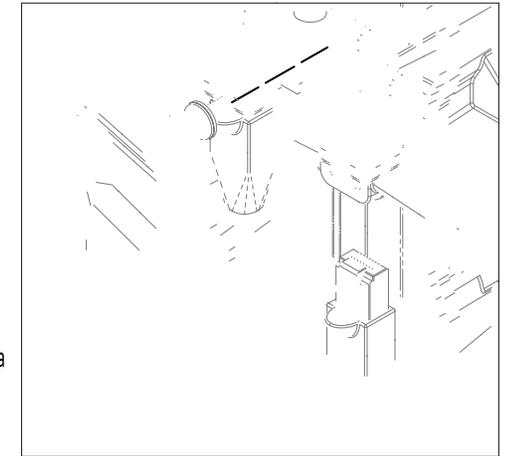


Figura 4 - Instalación de los cables